


# Der Volkswagen LT.



Technische Daten und Ausstattungen.  
Modelljahr '95.

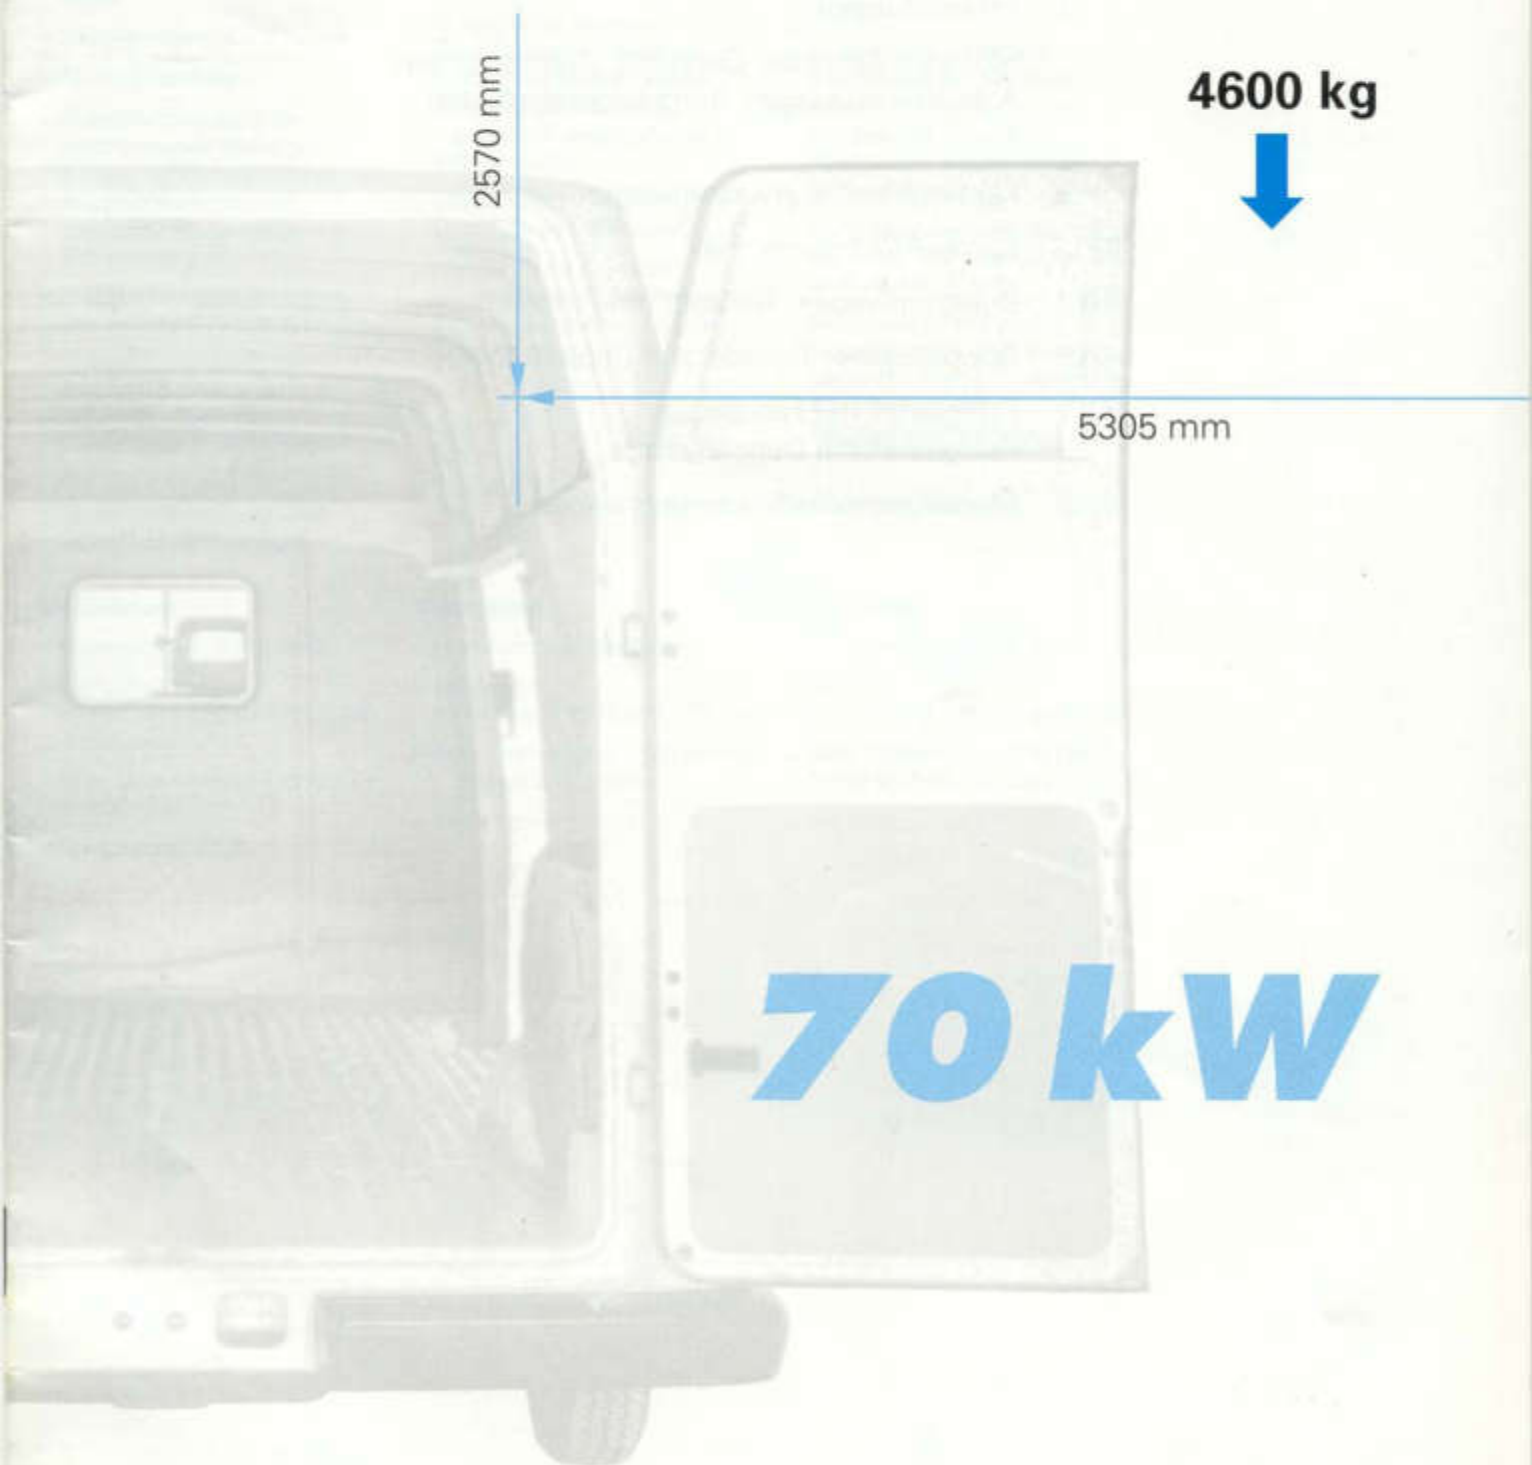

## Inhaltsverzeichnis

Seite	
3	Motorenangebot
4/5	Serienausstattungen
6	Sonderausstattungen
7	Fahrleistungen Motoren, Getriebe, Gewichte, Abmessungen, Achsübersetzungen, Bergsteigefähigkeiten für
8/9	Kasten-/Hochraumkastenwagen
10/11	Kombi-/Hochraumkombi
12/13	Pritschenwagen, Tieflader mit Pritsche
14/15	Doppelkabine, Tieflader mit Doppelkabine
16/17	Fahrgestell mit Fahrerhaus Fahrgestell mit Doppelkabine
18/19	Modellübersicht/Strichzeichnungen

# Die technische Beschreibung der Motoren

## 6-Zylinder-Ottomotoren mit Katalysator

- Sechszylinder-Viertakt-Reihenmotor. Im Fahrerhaus zwischen Fahrer- und Beifahrersitz längs über der Vorderachse angeordnet.
- Ventilsteuerung über Zahnriemen durch obenliegende Nockenwelle und Tassenstößel.
- 7fach gelagerte Kurbelwelle.
- Aktivkohlebehälter
- Flüssigkeitskühlung als geschlossenes Überdrucksystem mit Pumpe, Kühler, Ausgleichbehälter und mechanisch angetriebenem Kühlventilator.
- Druckumlaufschmierung mit Ölpumpe und Wechsel-Ölfilter.
- Schnellvorwärmung der Ansaugluft (über elektrisch beheizten „Igel“ plus permanente Saugrohrvorwärmung durch Kühlwasser).
- Gemischzubereitung über Digifant-Einspritzanlage.

### Motordaten:

- Hubraum: 2,4l (2383 cm<sup>3</sup>)
- Leistung: 69 kW bei 4.200 U/min (94 PS) (Katalysator)
- Max. Drehmoment 170 Nm bei 2.200U/min
- Verdichtung: 8,1:1

## 6-Zylinder-Dieselmotoren

- Sechszylinder-Viertakt-Reihenmotor, Motoranordnung wie Ottomotor.
- Ventilsteuerung über Zahnriemen durch obenliegende Nockenwelle und Tassenstößel.
- 7fach gelagerte Kurbelwelle.
- Flüssigkeitskühlung als geschlossenes Überdrucksystem mit Pumpe, Kühler, Ausgleichbehälter und mechanisch angetriebenem Kühlventilator.
- Druckumlaufschmierung mit Ölpumpe und Wechsel-Ölfilter.
- Mechanische Kraftstoff-Einspritzanlage über Verteiler-Einspritzpumpe mit Kaltstartbeschleuniger

### Motordaten:

- Hubraum; 2,4l (2383 cm<sup>3</sup>)
- Leistung: 51 kW bei 3.750 U/min (70 PS)
- Max. Drehmoment 140 Nm bei 1.800 bis 3.000 U/min
- Verdichtung: 23,0:1

## 6-Zylinder-Turbo-Dieselmotoren

mit Ladeluftkühlung.

- Sechszylinder-Viertakt-Reihenmotor mit Abgas-Turbolader, Motoranordnung wie Ottomotor.
- Ventilsteuerung über Zahnriemen durch obenliegende Nockenwelle und Tassenstößel.
- Flüssigkeitskühlung als geschlossenes Überdrucksystem mit Pumpe, Kühler, Ausgleichbehälter und mechanisch angetriebenem Kühlventilator.
- Druckumlaufschmierung mit Ölpumpe, Wechsel-Ölfilter und zusätzlicher Ölkühler.
- Mechanische Kraftstoff-Einspritzanlage über Verteiler-Einspritzpumpe mit Ladedruckanreicherung und Kaltstartbeschleuniger.

### Motordaten:

- Hubraum: 2,4l (2383 cm<sup>3</sup>)
- Leistung: 70 kW bei 3.500 U/min (95 PS)
- Max. Drehmoment 205 Nm bei 2.200 bis 3.200 U/min
- Verdichtung: 23,0:1

# Serienausstattungen für alle LT-Modelle

## Fahrwerk

- 14"-Fahrwerk: LT 28 – LT 50
- 16"-Fahrwerk: LT 55
- Sonderausstattung:  
16" für LT 40 – LT 50

## Vorderachse

- Doppelquerlenkerachse mit Schraubenfedern, Teleskop-Stoßdämpfer, Anschlagpuffer und 22-mm-Stabilisator (LT 28 – LT 35)
- Starrachse mit längsliegenden Blattfedern, Teleskop-Stoßdämpfer, Anschlagpuffer und 28-mm-Stabilisator (LT 40–LT 55).

## Hinterachse

- Starrachse mit längsliegenden Blattfedern, Teleskop-Stoßdämpfer, Anschlagpuffer (LT 28 – LT 35 E, LT 40 – LT 45)
- Starrachse mit längsliegenden Blattfedern, Teleskop-Stoßdämpfer, Anschlagpuffer und 28-mm-Stabilisator (LT 35Z – LT 50 – LT 55).

## Bremsen

- Hydraulische Zweikreis-bremsanlage
- Festsattel-Scheibenbremsen vorn
- Trommelbremsen hinten (mit automatischer Nachstellung)
- Bremskraftverstärker bei LT 28 – LT 35
- Bremskraftverstärker (Tandem bei LT 40 – LT 55)
- Bremsdruckminderer (lastabhängig)

## Lenkung

- Servolenkung mit Sicherheitslenksäule
- Lenkanlaßschloß mit Sperrbolzen

## Räder/Reifen

für Kastenwagen und Kombi (Kombi nur LT 28)

### a) Einzelbereifung hinten

- Scheibenräder  
LT 28 – LT 35:  
6J x 14 H2-B
- Reifen  
LT 28: 185 R 14 C 102/100 N  
LT 31: 195 R 14 C 106/104 N  
LT 35: 205 R 14 C 109/107 N

### b) Zwillingsbereifung hinten

- Scheibenräder  
LT 40 – LT 45: 5J x 14 H2-B
- Reifen  
195 R 14 C 106/104 N
- Radabdeckung Mitte (vorn und hinten) bei LT 28 – LT 35
- Radmutterabdeckung vorn bei LT 40 – LT 45
- Reserverad in Fahrbereifung.

## Räder/Reifen

für Pritschenwagen, Doppelkabine mit Pritsche, Fahrgestell mit Haus, Fahrgestell mit Doppelkabine

- Einzelbereifung hinten
- Scheibenräder  
LT 28 – LT 35: 6J x 14 H2-B
- Reifen  
LT 28: 185 R 14 C 102/100 N  
LT 31: 205 R 14 C 109/107 N  
LT 35: 215 R 14 C 112/110 N

### b) Zwillingsbereifung hinten

- Scheibenräder  
LT 35 – LT 50: 5J x 14 H2-B  
LT 55: 5J/2J x 16 H2-B
- Reifen  
LT 35: 185 R 14 C 102/100 N  
LT 40 – LT 50: 195 R 14 C 106/104 N  
LT 55: 195 R 16 C 107/105 N

- Radabdeckung Mitte (vorn und hinten) bei LT 28 – LT 35
- Radmutterabdeckung vorn bei LT 35Z – LT 55 für Doppelkabine mit Pritsche, Pritschenwagen, Fahrgestell mit Haus und Fahrgestell mit Doppelkabine
- Reserverad in Fahrbereifung

## Karosserie für alle Modelle

- selbsttragende Ganzstahlkarosserie
- Flachdach aus tiefgezogenem Blech
- Verbundglas-Frontscheibe
- Energieabsorbierende Frontrahmenkonstruktion: Deformationselement vorn, nachgeordnete Verformungstöpfe
- Bügelspiegel konvex auf Fahrer-/Beifahrerseite
- Tankdeckel abschließbar
- Stoßfänger vorn, schwarz mit integriertem Kuppelmaul (LT 40 ... LT 55)
- Zugöse vorn (LT 28 ... LT 35)
- Zugöse hinten
- Schmutzfänger vorn
- Unterlegkeil (LT 40 ... LT 55)

## Zusätzlich

### für Kastenwagen

- Schiebetür rechts ohne Fenster für Laderaum
- Heckflügeltüren ohne Fenster, 90° und 180° Öffnungswinkel
- Laderaumleuchte mit Schiebetürkontaktschalter
- Stahladeboden
- Trittstufe im Ladebogen
- Unterlegkeil (LT 40/45)

### für Hochraumkastenwagen

- Ablage im Laderaum über dem Fahrerhaus
- Hohe Heckflügeltüren ohne Fenster bei Fahrzeugen mit Radstand 2950 mm

### für Kombi

- Schiebetür rechts mit Fenster für Laderaum
- Heckflügeltüren mit Fenster, 90° und 180° Öffnungswinkel
- Trittstufe im Ladeboden
- 4 große Fenster für Fahrgast-/Laderaum

### für Hochraumkombi

- Ablage im Lade-/Fahrgastraum über dem Fahrerhaus
- Hohe Heckflügeltüren mit Fenster bei Fahrzeugen mit Radstand 2950 mm

## für Pritschenwagen, Doppelkabine mit Pritsche, Tiefladepritschenwagen und Tiefladepritschenwagen mit Doppelkabine

- bei langem Radstand größere Bügel für Außenspiegel
- seitliche Flügeltür rechts für Fahrgastraum (nur für Doppelkabine)
- Pritschenboden aus einzeln austauschbaren Holzbohlen
- Stahladebordwände, voll abklappbar, mit Sicherheitsverriegelung
- Trittstufe an Ladebordwand hinten
- Unterfahrschutz seitlich (LT 40 – LT 55)
- Unterfahrschutz hinten (bei Fahrzeugen mit 16"-Fahrwerk oder Tiefladepritsche)

# Serienausstattungen für alle LT-Modelle

## Elektrik, außen

- Die 12-Volt-Batterien und Drehstromgeneratoren sind in ihren Ausführungen motor- und ausstattungsabhängig
- Halogenhauptscheinwerfer
- Leuchtweitenregulierung
- Signalhorn
- Umrißleuchten auf dem Dach vorn, rechts und links (für Fahrgestell mit Haus und Fahrgestell mit Doppelkabine)
- Umrißleuchten auf dem Dach vorn und am Pritschenbodenrahmen hinten, links und rechts (für Pritsche und Doppelkabine mit Pritsche)
- Zwei Rückfahrleuchten
- Nebelschlußleuchte
- Fahrtrichtungsanzeiger vor den Fahrerhaustüren (ab LT 40)

## Innenausstattung

### Fahrerhaus

- Dachinnenverkleidung mit Kunststoffspannhimmel
- Zwei Sonnenblenden, klapp- und schwenkbar
- Innenspiegel, abblendbar (nicht für Kastenwagen)
- Zwei Innenleuchten
- Instrumententafel, gepolstert mit Kilometerzähler und Analoguhr
- Mechanischer Fahrten-schreiber mit Anzeige bis 125 km/h und Drehzahlmesser (LT 40 - LT 55)
- Instrumentenbeleuchtung, regelbar
- Kontrolleuchte für angezogene Handbremse, Bremskreisausfall und Bremsflüssigkeitsstand
- Temperaturanzeige für Kühflüssigkeit
- Warnleuchte für Öldruck
- Scheibenwischer mit Intervall- und 2-Stufenschaltung sowie Wisch-/Waschanlage (einschließlich Tippwischen)
- Frischluftanlage (3stufiges Frischluftgebläse, Mittelausströmer, seitliche Ausströmer, Fußausströmer, Defrosterdüsen)
- Heizung mit mechanischer Regelung
- Zwangsentlüftung durch die Fahrerhaustüren
- Ablagefach rechts in Armaturentafel, abschließbar
- Kleineres Ablagefach in der Mitte der Armaturentafel
- Ablagefach unter der Armaturentafel
- Ablage auf der Heizungsverkleidung
- Fahrersitz mit Längs- und Lehnenverstellung
- Fahrersitz mit Längs- und Lehnenverstellung, auch höhenverstellbar (LT 40 - LT 55) (nicht für Kombi)
- Beifahrersitz mit Lehnenverstellung (starr beim Pritschenwagen, Doppelkabine mit Pritsche, Fahrgestell mit Haus, Fahrgestell mit Doppelkabine)

- Sitzbezüge in Kunstleder
- Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurte für Außensitze
- Türverkleidung in Kunststoff
- Geräuschabsorbierende Dämmung auf der Motorabdeckung
- Trittstufe, innen

## Fahrgast-/Laderaum

- Dachinnenverkleidung mit Hartfaserplatten (nicht für Kastenwagen)
- Dachinnenverkleidung mit Kunststoffspannhimmel (nur für Doppelkabine mit Pritsche und Fahrgestell mit Doppelkabine)
- Standard-Innenleuchte
- Seitliche Innenverkleidung mit Hartfaserplatten (nicht für Kastenwagen)
- Befestigungspunkte für Sitze und Sicherheitsgurte (nur für Kombi)
- Sitzbank für vier Personen (nur für Doppelkabine mit Pritsche und Fahrgestell mit Doppelkabine)
- Zwei Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurte und zwei statische Beckengurte (nur für Doppelkabine mit Pritsche und Fahrgestell mit Doppelkabine)
- Gummibodenbelag (nur für Doppelkabine)
- Trittstufe, innen

## Sonderausstattungen gegen Mehrpreis

Diese Ausstattungen ermöglichen es Ihnen, Ihr Fahrzeug über den Serienumfang hinaus nach Ihren individuellen Wünschen und speziellen Transportbedingungen auszustatten.

### Für alle LT-Modelle:

- Elektrischer Be- und Entlüfter auf dem Dach
- Halogen-Nebelscheinwerfer
- Abschleppkupplung vorn im Stoßfänger (Serie bei LT 40 - LT 55)
- Gleitschutz an Vorderachse (nur LT 28 - LT 35)
- Tandem-Bremskraftverstärker (Serie ab LT 40)
- ABS
- Verstärkte Batterien bzw. Drehstromgeneratoren je nach Ausstattung
- Nebenabtrieb vom Motor oder Getriebe
- Abblendbarer Sicherheits-Innen-spiegel (Serie für Kombi)
- Fahrtenschreiber nach EG-Vorschriften (Serie bei LT 40 - LT 55)
- Elektronischer Fahrtenschreiber
- Betriebsstundenzähler
- Drehzahlmesser
- Stand- oder Zusatzheizung
- 12-Volt-Steckdose in Armaturentafel
- Komplette Radioanlage
- Ablageschale auf Motorhaube
- Elektrische Fensterheber
- Elektrisch beheizbarer Außenspiegel
- Ausstellfenster in den Fahrerhaustüren
- Fahrersitz mit Höhenverstellung (Serie bei LT 40 - LT 55)
- Beheizbarer Fahrersitz
- Fahrersitz als Schwingsitz mit Höhenverstellung
- Verstellbarer Beifahrer-Einzel-sitz
- Beifahrerdoppelsitzbank
- Aufsteckbare Kopfstützen für jeden Sitzplatz im Fahrerhaus
- Stoffsitzbezüge anstelle Kunstleder
- Ablagekasten an Fahrer- und Beifahrertür
- Verschiedene Trennwände

- Verzurreinrichtungen (für Kastenwagen, Kombi, Pritschenwagen und Doppelkabine)
- Vorderachse mit höherer Zuladung (1650 kg)
- Verstärkte Stabilisatoren (nur LT 40 - LT 55)
- Verstärkte Federn für Vorderachse (nur LT 28 - LT 35)
- Verstärkte Federn für Hinterachse (nur LT 28/31)
- 110-l-Kraftstoffbehälter
- Stahlgürtelreifen mit M+S-Profil
- Radzierblenden
- Anhängervorrichtung
- Unterlegkeil

### Nur für Kastenwagen/ Hochraum-Kastenwagen

- Verschiedene Trennwände hinter Fahrer- und Beifahrersitz
- PVC-Streifenvorhang
- Zweite Schiebetür
- Seitenscheiben in Schiebetür und gegenüberliegender Seitenwand
- Geschlossene Seitenwand ohne Schiebetür
- Seitenscheiben hinten links und rechts
- Hohe Heckflügeltür (bei Hochraum-Kastenwagen mit Radstand 2950 mm Serie)
- Heckflügeltüren mit 265° Öffnungswinkel
- Fenster in Heckflügeltüren
- Dach- und Seitenverkleidung für Laderaum (bei Hochraum-Kastenwagen ohne Dachverkleidung)
- Gummimatte für Laderaum (nicht bei Radstand 2950 mm)
- Kompaktboden aus vielschichtig verleimten Hartholz-furnieren
- Trittstufe (1stufig)
- 16"-Räder mit Reifen 195 R 16 C 107/105 N

### Nur für Kombi/Hochraum-Kombi

- Schiebefenster in Schiebetür und gegenüberliegender Seitenwand
- PVC-Streifenvorhang
- Hohe Heckflügeltür (nur Hochraum-Kombi)
- Wahlweise zwei- oder dreisitzige Bänke mit Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurten für die Außensitze und Beckengurte für die Mittelsitze
- Aufsteckbare Kopfstützen für jeden Sitzplatz
- Gummimatte für Lade-/ Fahrgastraum (nicht bei Radstand 2950 mm)
- Federungskomfortpaket
- Trittstufe (1stufig)

### Nur für Pritschenwagen/ Doppelkabine/ Fahrerhaus Fahrerhaus mit Windlauf und Fahrerhaus mit Doppelkabine

- Umrißleuchten
- Lüftungsklappe im Dach (nicht für Doppelkabine)
- Beheizbare Heckscheibe
- Verdeckgestell mit Kunststoffplane
- Spannkette für Ladebordwände (nur Pritschenwagen LT 35 - LT 55 mit Radstand 2950 mm, Doppelkabine 3650 mm)
- Halteseile an Bordwand hinten (nicht Tiefladepritsche)
- 22-mm-Kompakt-Ladeboden anstelle des serienmäßigen Ladebodens (nicht bei Ladebrücke 4600 mm)
- Trittstufe (2stufig) für Pritschenwagen und Doppelkabine
- Verstärkte Stabilisatoren an Hinterachse (nur Pritschenwagen und Fahrerhaus LT 35Z - LT 55)

### Nur für Doppelkabine

- Schiebefenster im Fahrgastraum

# Die Fahrleistungen

Modell/Motor/Getriebe				Kraftstoffverbrauch l/100 km*	Höchstgeschwindigkeit km/h
<b>Kastenwagen</b>					
LT 28 Kat.	mit	69 kW-Motor	und 5-Gang-Schaltgetriebe	16,1	130
LT 28 D	"	51 kW "	" 5-Gang "	10,5	118
LT 28 TD	"	70 kW "	" 5-Gang "	12,2	129
LT 31 Kat.	"	69 kW "	" 5-Gang "	12,9	130
LT 31 D	"	51 kW "	" 5-Gang "	9,6	118
LT 31 TD	"	70 kW "	" 5-Gang "	9,8	129
LT 35 Kat.	"	69 kW "	" 5-Gang "	12,9	129
LT 35 D	"	51 kW "	" 5-Gang "	9,2	117
LT 31 TD	"	70 kW "	" 5-Gang "	10,2	124
LT 40 D	"	51 kW "	" 5-Gang "	12,0	115
LT 40 TD	"	70 kW "	" 5-Gang "	11,6	124
LT 45 D	"	51 kW "	" 5-Gang "	12,3	115
LT 45 TD	"	70 kW "	" 5-Gang "	12,2	124
<b>Pritschenwagen und Doppelkabine</b>					
LT 28 Kat.	mit	69 kW-Motor	und 5-Gang-Schaltgetriebe	17,4	122
LT 28 D	"	51 kW "	" 5-Gang "	11,8	108
LT 28 TD	"	70 kW "	" 5-Gang "	14,8	120
LT 31 Kat.	"	69 kW "	" 5-Gang "	14,6	122
LT 31 D	"	51 kW "	" 5-Gang "	10,8	108
LT 31 TD	"	70 kW "	" 5-Gang "	11,5	120
LT 35 Kat.	"	69 kW "	" 5-Gang "	14,5	121
LT 35 D	"	51 kW "	" 5-Gang "	10,4	107
LT 31 TD	"	70 kW "	" 5-Gang "	12,2	118
LT 40 D	"	51 kW "	" 5-Gang "	13,3	105
LT 40 TD	"	70 kW "	" 5-Gang "	12,3	110
LT 45 D	"	51 kW "	" 5-Gang "	13,6	105
LT 45 TD	"	70 kW "	" 5-Gang "	12,7	110
LT 50 D	"	51 kW "	" 5-Gang "	14,1	105
LT 50 TD	"	70 kW "	" 5-Gang "	12,9	110
LT 55 D	"	51 kW "	" 5-Gang "	15,1	90
LT 55 TD	"	70 kW "	" 5-Gang "	13,1	105
<b>Kombi**)</b>					
bei konstant 90 km/h mit		69 kW-Motor	und 5-Gang-Schaltgetriebe	13,3	130
	"	51 kW "	" 5-Gang "	9,6	118
	"	70 kW "	" 5-Gang "	10,3	129
Stadtzyklus	"	69 kW "	" 5-Gang "	19,1	-
	"	51 kW "	" 5-Gang "	11,1	-
	"	70 kW "	" 5-Gang "	11,7	-

\*1) Kraftstoffverbräuche, gemessen nach DIN 70 030 (Teil 2) mit halber Nutzlast bei gleichbleibend 3/4 – jedoch nicht mit mehr als der gesetzlich zugelassenen – Höchstgeschwindigkeit, zuzüglich 10%. Je nach Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen, Umwelteinflüssen, Fahrzeugzustand, Fahrzeugausstattung, Aufbauvarianze, Hinterachsübersetzung und Beladung können sich in der Praxis Kraftstoffverbräuche und Fahrleistungen ergeben, die von den angegebenen Werten abweichen.

\*\*1) Kraftstoffverbrauch gemessen nach DIN 70 030 (Teil 1). Bei der Messung Stadtzyklus wird üblicher Stadtfahrbetrieb simuliert. Die Messung mit 90 km/h bzw. 120 km/h erfolgt bei konstanter Prüfgeschwindigkeit.

# Motoren- und Getriebeangebot/Gewichte/Abmessungen/Achsübersetzungen/

	Modell	Motor- angebot	Getriebe- angebot	Leergewicht <sup>1)</sup> mit Fahrer kg	Zul. Achslasten vorn/hinten kg	Nutzlast kg	Zul. Gesamt- gewicht kg	Außenabmessungen		
								Länge mm	Breite mm	Höhe mm
<b>Kastenwagen Radstand 2500 mm</b>	LT 28 Kat.	69 kW	5-Gang	1695	1500/1680	1105	2800	4855	2040	2160
	LT 28 D	51 kW	5-Gang	1750	1500/1680	1050	2800	4855	2040	2160
	LT 28 TD	70 kW	5-Gang	1765	1500/1680	1035	2800	4855	2040	2160
	LT 31 Kat.	69 kW	5-Gang	1745	1500/1860	1455	3200	4855	2040	2160
	LT 31 D	51 kW	5-Gang	1800	1500/1860	1400	3200	4855	2040	2160
	LT 31 TD	70 kW	5-Gang	1815	1500/1860	1385	3200	4855	2040	2160
	LT 35 Kat.	69 kW	5-Gang	1765	1500/2060	1735	3500	4855	2040	2175
	LT 35 D	51 kW	5-Gang	1820	1500/2060	1680	3500	4855	2040	2175
	LT 35 TD	70 kW	5-Gang	1835	1500/2060	1665	3500	4855	2040	2175
<b>Kastenwagen Radstand 2950 mm</b>	LT 28 Kat.	69 kW	5-Gang	1775	1500/1680	1025	2800	5305	2040	2160
	LT 28 D	51 kW	5-Gang	1830	1500/1680	970	2800	5305	2040	2160
	LT 28 TD	70 kW	5-Gang	1845	1500/1680	955	2800	5305	2040	2160
	LT 31 Kat.	69 kW	5-Gang	1825	1500/1860	1375	3200	5305	2040	2160
	LT 31 D	51 kW	5-Gang	1880	1500/1860	1320	3200	5305	2040	2160
	LT 31 TD	70 kW	5-Gang	1895	1500/1880	1305	3200	5305	2040	2160
	LT 35 Kat.	69 kW	5-Gang	1845	1500/2060	1655	3500	5305	2040	2175
	LT 35 D	51 kW	5-Gang	1900	1500/2060	1600	3500	5305	2040	2175
	LT 35 TD	70 kW	5-Gang	1915	1500/2060	1585	3500	5305	2040	2175
	LT 40 D	51 kW	5-Gang	2080	1900/2800	1920	4000	5305	2050	2250
	LT 40 TD	70 kW	5-Gang	2095	1900/2800	1905	4000	5305	2050	2250
	LT 45 D	51 kW	5-Gang	2080	1900/3100	2520	4600	5305	2050	2250
LT 45 TD	70 kW	5-Gang	2095	1900/3100	2505	4600	5305	2050	2250	
<b>Hochraum- Kastenwagen Radstand 2500 mm</b>	LT 28 Kat.	69 kW	5-Gang	1745	1500/1680	1055	2800	4855	2040	2570
	LT 28 D	51 kW	5-Gang	1800	1500/1680	1000	2800	4855	2040	2570
	LT 28 TD	70 kW	5-Gang	1815	1500/1680	985	2800	4855	2040	2570
	LT 31 Kat.	69 kW	5-Gang	1795	1500/1860	1405	3200	4855	2040	2570
	LT 31 D	51 kW	5-Gang	1850	1500/1860	1350	3200	4855	2040	2570
	LT 31 TD	70 kW	5-Gang	1865	1500/1860	1335	3200	4855	2040	2570
	LT 35 Kat.	69 kW	5-Gang	1815	1500/2060	1685	3500	4855	2040	2570
	LT 35 D	51 kW	5-Gang	1870	1500/2060	1630	3500	4855	2040	2570
	LT 35 TD	70 kW	5-Gang	1885	1500/2060	1615	3500	4855	2040	2570
<b>Hochraum- Kastenwagen Radstand 2950 mm</b>	LT 28 Kat.	69 kW	5-Gang	1825	1500/1680	975	2800	5305	2040	2570
	LT 28 D	51 kW	5-Gang	1880	1500/1680	920	2800	5305	2040	2570
	LT 28 TD	70 kW	5-Gang	1895	1500/1680	905	2800	5305	2040	2570
	LT 31 Kat.	69 kW	5-Gang	1875	1500/1860	1325	3200	5305	2040	2570
	LT 31 D	51 kW	5-Gang	1930	1500/1860	1270	3200	5305	2040	2570
	LT 31 TD	70 kW	5-Gang	1945	1500/1860	1255	3200	5305	2040	2570
	LT 35 Kat.	69 kW	5-Gang	1895	1500/2060	1605	3500	5305	2040	2570
	LT 35 D	51 kW	5-Gang	1950	1500/2060	1550	3500	5305	2040	2570
	LT 35 TD	70 kW	5-Gang	1965	1500/2060	1535	3500	5305	2040	2570
	LT 40 D	51 kW	5-Gang	2130	1900/2800	1870	4000	5305	2050	2660
	LT 40 TD	70 kW	5-Gang	2145	1900/2800	1855	4000	5305	2050	2660
	LT 45 D	51 kW	5-Gang	2130	1900/3100	2470	4600	5305	2050	2660
LT 45 TD	70 kW	5-Gang	2145	1900/3100	2455	4600	5305	2050	2660	

<sup>1)</sup> Durch Sonderausstattungen kann sich das Leergewicht des Fahrzeuges erhöhen, wodurch die mögliche Nutzlast entsprechend verringert wird.

Die angegebenen Höhenmaße können je nach Ausstattung um ca. ±50 mm abweichen.



# Bergsteigefähigkeiten

Laderaum/Ladefläche			Laderaum/ Ladefläche m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	Hinterachsübersetzungen							Bergsteige- fähigkeiten in % <sup>1)</sup>
Länge mm	Breite mm	Höhe mm		39:8	40:9	41:7	41:10	43:8	53:13	53:14	
2970	1815	1460	7,87/5,39	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	61/56/50
2970	1815	1460	7,87/5,39	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	41/36/33
2970	1815	1460	7,87/5,39	-	4,44	-	-	-	4,08	3,79	55/50/45
2970	1815	1460	7,87/5,39	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	51/46/41
2970	1815	1460	7,87/5,39	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	34/31/28
2970	1815	1460	7,87/5,39	-	4,44	-	-	-	4,08	3,79	46/41/37
2970	1815	1460	7,87/5,39	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	44/39/24
2970	1815	1460	7,87/5,39	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	30/27/24
2970	1815	1460	7,87/5,39	4,88	4,44	-	-	-	4,08	-	44/40/36
3410	1815	1460	9,04/6,19	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	61/56/50
3410	1815	1460	9,04/6,19	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	41/36/33
3410	1815	1460	9,04/6,19	-	4,44	-	-	-	4,08	3,79	55/50/45
3410	1815	1460	9,04/6,19	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	51/46/41
3410	1815	1460	9,04/6,19	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	34/31/28
3410	1815	1460	9,04/6,19	-	4,44	-	-	-	4,08	3,79	46/41/37
3410	1815	1460	9,04/6,19	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	44/39/24
3410	1815	1460	9,04/6,19	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	30/27/24
3410	1815	1460	9,04/6,19	4,88	4,44	-	-	-	4,08	-	44/40/36
3410	1815	1460	9,04/6,19	4,88	4,44	-	-	5,38	-	-	30/28/33
3410	1815	1460	9,04/6,19	4,88	4,44	-	-	5,38	4,08	-	48/42/54/38
3410	1815	1460	9,04/6,19	4,88	4,44	-	-	5,38	-	-	26/23/29
3410	1815	1460	9,04/6,19	4,88	4,44	-	-	-	4,08	-	45/40/36
2970	1815	1870	10,08/5,39	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	61/56/50
2970	1815	1870	10,08/5,39	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	41/36/33
2970	1815	1870	10,08/5,39	-	4,44	-	-	-	4,08	3,79	55/50/45
2970	1815	1870	10,08/5,39	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	51/46/41
2970	1815	1870	10,08/5,39	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	34/31/28
2970	1815	1870	10,08/5,39	-	4,44	-	-	-	4,08	3,79	46/41/37
2970	1815	1870	10,08/5,39	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	61/56/50
2970	1815	1870	10,08/5,39	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	41/36/33
2970	1815	1870	10,08/5,39	4,88	4,44	-	-	-	4,08	-	55/50/45
3410	1815	1870	11,57/6,19	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	61/56/50
3410	1815	1870	11,57/6,19	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	41/36/33
3410	1815	1870	11,57/6,19	-	4,44	-	-	-	4,08	3,79	55/50/45
3410	1815	1870	11,57/6,19	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	51/46/41
3410	1815	1870	11,57/6,19	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	34/31/28
3410	1815	1870	11,57/6,19	-	4,44	-	-	-	4,08	3,79	46/41/37
3410	1815	1870	11,57/6,19	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	44/39/24
3410	1815	1870	11,57/6,19	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	30/27/24
3410	1815	1870	11,57/6,19	4,88	4,44	-	-	-	4,08	-	44/40/36
3410	1815	1870	11,57/6,19	4,88	4,44	-	-	5,38	-	-	33/30/28
3410	1815	1870	11,57/6,19	4,88	-	-	-	5,38	4,08	-	54/48/42
3410	1815	1870	11,57/6,19	4,88	4,44	-	-	5,38	-	-	29/26/23
3410	1815	1870	11,57/6,19	4,88	-	-	-	-	4,08	-	45/40/36

<sup>1)</sup> Gerechnete Bergsteigefähigkeiten bei voller Nutzlast auf guter Straße.

# Motoren- und Getriebeangebot/Gewichte/Abmessungen/Achsübersetzungen/

	Modell	Motor- angebot	Getriebe- angebot	Leergewicht <sup>1)</sup> mit Fahrer kg	Zul. Achslasten vorn/hinten kg	Nutzlast kg	Zul. Gesamt- gewicht kg	Außenabmessungen		
								Länge mm	Breite mm	Höhe mm
<b>Kombi*) Radstand 2500 mm</b>	LT 28 cat.	69 kW	5 Gang	1725	1600/1680	1075	2800	4855	2040	2160
	LT 28 D	51 kW	5 Gang	1780	1600/1680	1020	2800	4855	2040	2160
	LT 28 TD	70 kW	5 Gang	1795	1500/1680	1005	2800	4855	2040	2160
<b>Kombi Radstand 2950 mm</b>	LT 28 cat.	69 kW	5 Gang	1805	1600/1680	995	2800	5305	2040	2160
	LT 28 D	51 kW	5 Gang	1860	1600/1680	940	2800	5305	2040	2160
	LT 28 TD	70 kW	5 Gang	1875	1500/1680	925	2800	5305	2040	2160
<b>Hochraum-Kombi Radstand 2500 mm</b>	LT 28 cat.	69 kW	5 Gang	1775	1600/1680	1025	2800	4855	2040	2570
	LT 28 D	51 kW	5 Gang	1830	1600/1680	970	2800	4855	2040	2570
	LT 28 TD	70 kW	5 Gang	1845	1500/1680	955	2800	4855	2040	2570
<b>Hochraum-Kombi Radstand 2950 mm</b>	LT 28 cat.	69 kW	5 Gang	1855	1600/1680	945	2800	5305	2040	2570
	LT 28 D	51 kW	5 Gang	1910	1600/1680	890	2800	5305	2040	2570
	LT 28 TD	70 kW	5 Gang	1925	1500/1680	875	2800	5305	2040	2570

<sup>1)</sup> Durch Sonderausstattungen kann sich das Leergewicht des Fahrzeuges erhöhen, wodurch die mögliche Nutzlast entsprechend verringert wird.

<sup>2)</sup> Leergewicht ohne Fahrer

Die angegebenen Höhenmaße können je nach Ausattung um ca. ±50 mm abweichen.

# Bergsteigefähigkeiten

Laderaum/Ladefläche			Fahrgastraum/ Ladefläche m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	Hinterachsübersetzungen							Bergsteige- fähigkeiten in % <sup>2)</sup>
Länge mm	Breite mm	Höhe mm		39:8	40:9	41:7	41:10	43:8	53:13	53:14	
2970	1815	1460	7,87/5,39	-	4,44	-	4,10	-	-	-	56/50
2970	1815	1460	7,87/5,39	-	4,44	-	4,10	-	-	-	36/33
2970	1815	1460	7,87/5,39	-	4,44	-	-	-	4,08	3,79	55/50/45
3410	1815	1460	9,04/6,19	-	4,44	-	4,10	-	-	-	56/50
3410	1815	1460	9,04/6,19	-	4,44	-	4,10	-	-	-	36/33
3410	1815	1460	9,04/6,19	-	4,44	-	-	-	4,08	3,79	55/50/45
2970	1815	1870	10,08/5,39	-	4,44	-	4,10	-	-	-	56/50
2970	1815	1870	10,08/5,39	-	4,44	-	4,10	-	-	-	36/33
2970	1815	1870	10,08/5,39	-	4,44	-	-	-	4,08	3,79	55/50/45
3410	1815	1870	11,57/6,19	-	4,44	-	4,10	-	-	-	56/50
3410	1815	1870	11,57/6,19	-	4,44	-	4,10	-	-	-	36/33
3410	1815	1870	11,57/6,19	-	4,44	-	-	-	4,08	3,79	55/50/45

<sup>2)</sup> Gerechnete Bergsteigefähigkeiten bei voller Nutzlast auf guter Straße

# Motoren- und Getriebeangebot/Gewichte/Abmessungen/Achsübersetzungen/

	Modell	Motor- angebot	Getriebe- angebot	Leergewicht <sup>1)</sup> mit Fahrer kg	Zul. Achslasten vorn/hinten kg	Nutzlast kg	Zul. Gesamt- gewicht kg	Außenabmessungen		
								Länge mm	Breite mm	Höhe mm
<b>Pritschenwagen Radstand 2500 mm</b>	LT 28 D	51 kW	5-Gang	1745	1500/1680	1055	2800	4875	2140	2105
	LT 28 TD	70 kW	5-Gang	1760	1500/1680	1040	2800	4875	2140	2105
	LT 31 Kat.	69 kW	5-Gang	1740	1500/1940	1460	3200	4875	2140	2105
	LT 31 D	51 kW	5-Gang	1795	1500/1940	1405	3200	4875	2140	2105
	LT 31 TD	70 kW	5-Gang	1810	1500/1940	1390	3200	4875	2140	2105
	LT 35 <sup>2)</sup> Kat.	69 kW	5-Gang	1795	1500/2350	1705	3500	4875	2140	2110
	LT 35 <sup>2)</sup> D	51 kW	5-Gang	1850	1500/2350	1865	3500	4875	2140	2110
	LT 35 <sup>3)</sup> D	51 kW	5-Gang	1815	1500/2240	1685	3500	4875	2140	2125
	LT 35 <sup>2)</sup> TD	70 kW	5-Gang	1865	1500/2350	1635	3500	4875	2140	2110
	LT 35 <sup>3)</sup> TD	70 kW	5-Gang	1830	1500/2240	1670	3500	4875	2140	2125
	<b>Pritschenwagen Radstand 2950 mm</b>	LT 28 Kat.	69 kW	5-Gang	1885	1500/1680	1055	2800	5630	2140
LT 28 D		51 kW	5-Gang	1800	1500/1680	1000	2800	5630	2140	2105
LT 28 TD		70 kW	5-Gang	1815	1500/1680	985	2800	5630	2140	2105
LT 31 Kat.		69 kW	5-Gang	1795	1500/1940	1405	3200	5630	2140	2105
LT 31 D		51 kW	5-Gang	1850	1500/1940	1350	3200	5630	2140	2105
LT 31 TD		70 kW	5-Gang	1865	1500/1940	1335	3200	5630	2140	2105
LT 35 <sup>2)</sup> Kat.		69 kW	5-Gang	1970	1500/2350	1530	3500	5630	2140	2110
LT 35 <sup>3)</sup> Kat.		69 kW	5-Gang	1815	1500/2240	1685	3500	5630	2140	2125
LT 35 <sup>2)</sup> D		51 kW	5-Gang	2025	1500/2350	1475	3500	5630	2140	2110
LT 35 <sup>3)</sup> D		51 kW	5-Gang	1870	1500/2240	1630	3500	5630	2140	2125
LT 35 <sup>2)</sup> TD		70 kW	5-Gang	2040	1500/2350	1460	3500	5630	2140	2110
LT 35 <sup>3)</sup> TD		70 kW	5-Gang	1865	1500/2240	1615	3500	5630	2140	2125
LT 40 D		51 kW	5-Gang	2050	1900/2800	1950	4000	5630	2140	2110
LT 40 TD		70 kW	5-Gang	2065	1900/2800	1935	4000	5630	2140	2110
LT 45 D		51 kW	5-Gang	2050	1900/3100	2550	4600	5630	2140	2110
LT 45 TD		70 kW	5-Gang	2065	1900/3100	2535	4600	5630	2140	2110
LT 50 D		51 kW	5-Gang	2155	1900/3500	2845	5000	5630	2140	2115
LT 50 TD		70 kW	5-Gang	2170	1900/3500	2830	5000	5630	2140	2115
LT 55 D		51 kW	5-Gang	2155	1950/3700	3445	5600	5630	2140	2115
LT 55 TD	70 kW	5-Gang	2170	1950/3700	3430	5600	5630	2140	2115	
<b>Pritschenwagen Radstand 3650 mm</b>	LT 40 D	51 kW	5-Gang	2455	1900/2800	1545	4000	6545	2370	2115
	LT 40 TD	70 kW	5-Gang	2470	1900/2800	1530	4000	6545	2370	2115
	LT 45 D	51 kW	5-Gang	2455	1900/3100	2145	4600	6545	2370	2115
	LT 45 TD	70 kW	5-Gang	2470	1900/3100	2130	4600	6545	2370	2115
	LT 50 D	51 kW	5-Gang	2455	1900/3500	2545	5000	6545	2370	2115
	LT 50 TD	70 kW	5-Gang	2470	1900/3500	2530	5000	6545	2370	2115
	LT 55 D	51 kW	5-Gang	2455	1950/3700	3145	5600	6545	2370	2115
LT 55 TD	70 kW	5-Gang	2470	1950/3700	3130	5600	6545	2370	2115	
<b>Tiefladepritsche Radstand 2500 mm</b>	LT 28 D	51 kW	5-Gang	1735	1500/1680	1065	2800	4875	2140	2105
	LT 28 TD	70 kW	5-Gang	1750	1500/1680	1050	2800	4875	2140	2105
	LT 31 Kat.	69 kW	5-Gang	1730	1500/1940	1470	3200	4875	2140	2105
	LT 31 D	51 kW	5-Gang	1785	1500/1940	1415	3200	4875	2140	2105
	LT 31 TD	70 kW	5-Gang	1800	1500/1940	1400	3200	4875	2140	2105
	LT 35 <sup>3)</sup> D	51 kW	5-Gang	1805	1500/2240	1695	3500	4875	2140	2105
	LT 35 <sup>3)</sup> TD	70 kW	5-Gang	1820	1500/2240	1680	3500	4875	2140	2105

<sup>1)</sup> Durch Sonderausstattungen kann sich das Leergewicht des Fahrzeuges erhöhen, wodurch die mögliche Nutzlast entsprechend verringert wird.

<sup>2)</sup> Zwillingbereifung

<sup>3)</sup> Einfachbereifung

Die angegebenen Höhenmaße können je nach Ausstattung um ca. ± 50 mm abweichen.

# Bergsteigefähigkeiten

Laderaum/Ladefläche			Laderaum ohne/mit Plane m <sup>2</sup>	Lade- fläche m <sup>2</sup>	Hinterachsübersetzungen								Bergsteige- fähigkeiten in % <sup>1)</sup>
Länge mm	Breite mm	Höhe mm			39:8	40:9	41:7	41:10	43:8	45:7	53:13	53:14	
2990	2015	400	2,41/10,08	6,0	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	-	41/36/33
2990	2015	400	2,41/10,08	6,0	-	4,44	-	-	-	-	4,08	-	63/50
2990	2015	400	2,41/10,08	6,0	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	-	51/46/41
2990	2015	400	2,41/10,08	6,0	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	-	34/31/28
2990	2015	400	2,41/10,08	6,0	-	4,44	-	-	-	-	4,08	-	46/41
2990	2015	400	2,41/10,08	6,0	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	-	46/41/38
2990	2015	400	2,41/10,08	6,0	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	-	32/28/25
2990	2015	400	2,41/10,00	6,0	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	-	30/27/24
2990	2015	400	2,41/10,08	6,0	4,88	4,44	-	-	-	-	4,08	-	46/42/38
2990	2015	400	2,41/10,08	6,0	4,88	4,44	-	-	-	-	4,08	-	44/40/36
3750	2015	400	3,02/13,6	7,5	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	-	61/56/50
3750	2015	400	3,02/13,6	7,5	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	-	41/36/33
3750	2015	400	3,02/13,6	7,5	4,88	4,44	-	-	-	-	4,08	-	63/50
3750	2015	400	3,02/13,6	7,5	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	-	51/46/41
3750	2015	400	3,02/13,6	7,5	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	-	34/31/28
3750	2015	400	3,02/13,6	7,5	4,88	4,44	-	-	-	-	4,08	-	46/41
3750	2015	400	3,02/13,6	7,5	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	-	46/41/38
3750	2015	400	3,02/13,6	7,5	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	-	44/39/36
3750	2015	400	3,02/13,6	7,5	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	-	33/28/25
3750	2015	400	3,02/13,6	7,5	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	-	30/27/24
3750	2015	400	3,02/13,6	7,5	4,88	4,44	-	-	-	-	4,08	-	46/42/38
3750	2015	400	3,02/13,6	7,5	4,88	4,44	-	-	-	-	4,08	-	44/40/36
3750	2015	400	3,02/13,6	7,5	4,88	-	5,86	-	5,38	-	-	-	30/36/33
3750	2015	400	3,02/13,6	7,5	4,88	4,44	-	-	5,38	-	4,08	-	48/42/54/38
3750	2015	400	3,02/13,6	7,5	4,88	-	5,86	-	5,38	-	-	-	26/32/29
3750	2015	400	3,02/13,6	7,5	4,88	4,44	5,86	-	5,38	-	4,08	-	40/36/50/45/32
3750	2015	400	3,02/13,6	7,5	-	-	5,86	-	5,38	-	-	-	29/26
3750	2015	400	3,02/13,6	7,5	4,88	4,44	-	-	5,38	-	4,08	-	36/33/41/30
3750	2015	400	3,02/13,6	7,5	-	-	-	-	-	6,43	-	-	26
3750	2015	400	3,02/13,6	7,5	4,88	-	-	-	5,38	-	-	-	30/33
4600	2200	400	4,05/18,2	10,1	4,88	-	5,86	-	5,38	-	-	-	30/36/33
4600	2200	400	4,05/18,2	10,1	4,88	4,44	-	-	5,38	-	4,08	-	40/42/54/38
4600	2200	400	4,05/18,2	10,1	4,88	-	5,86	-	5,38	-	-	-	26/32/29
4600	2200	400	4,05/18,2	10,1	4,88	4,44	5,86	-	5,38	-	4,08	-	40/36/50/45/32
4600	2200	400	4,05/18,2	10,1	-	-	5,86	-	5,38	-	-	-	29/26
4600	2200	400	4,05/18,2	10,1	4,88	4,44	-	-	5,38	-	4,08	-	36/33/41/30
4600	2200	400	4,05/18,2	10,1	-	-	-	-	-	6,43	-	-	26
4600	2200	400	4,05/18,2	10,1	4,88	-	-	-	5,38	-	-	-	30/33
2990	2015	400	2,41/10,8	6,0	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	-	41/36/33
2990	2015	400	2,41/10,8	6,0	-	4,44	-	-	-	-	4,08	-	63/50
2990	2015	400	2,41/10,8	6,0	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	-	51/46/41
2990	2015	400	2,41/10,8	6,0	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	-	34/31/28
2990	2015	400	2,41/10,8	6,0	-	4,44	-	-	-	-	4,08	-	46/41
2990	2015	400	2,41/10,8	6,0	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	-	30/27/24
2990	2015	400	2,41/10,8	6,0	4,88	4,44	-	-	-	-	4,08	-	44/40/36

<sup>1)</sup> Gerechnete Bergsteigefähigkeiten bei voller Nutzlast auf guter Straße.

# Motoren- und Getriebeangebot/Gewichte/Abmessungen/Achsübersetzungen/

	Modell	Motor- angebot	Getriebe- angebot	Leergewicht <sup>1)</sup> mit Fahrer kg	Zul. Achslasten vorn/hinten kg	Nutzlast kg	Zul. Gesamt- gewicht kg	Außenabmessungen		
								Länge mm	Breite mm	Höhe mm
<b>Doppelkabine Radstand 2950 mm</b>	LT 28 Kat.	69 kW	5-Gang	1885	1500/1680	915	2800	5330	2140	2140
	LT 28 D	51 kW	5-Gang	1940	1500/1680	860	2800	5330	2140	2140
	LT 28 TD	70 kW	5-Gang	1955	1500/1680	845	2800	5330	2140	2140
	LT 31 Kat.	69 kW	5-Gang	1915	1500/1940	1285	3200	5330	2140	2140
	LT 31 D	51 kW	5-Gang	1970	1500/1940	1230	3200	5330	2140	2140
	LT 31 TD	70 kW	5-Gang	1985	1500/1940	1215	3200	5330	2140	2140
	LT 35 <sup>2)</sup> Kat.	69 kW	5-Gang	1970	1500/2350	1530	3500	5330	2140	2085
	LT 35 <sup>2)</sup> Kat.	69 kW	5-Gang	1935	1500/2340	1565	3500	5330	2140	2140
	LT 35 <sup>2)</sup> D	51 kW	5-Gang	2025	1500/2350	1475	3500	5330	2140	2085
	LT 35 <sup>2)</sup> D	51 kW	5-Gang	1990	1500/2240	1510	3500	5330	2140	2140
	LT 35 <sup>2)</sup> TD	70 kW	5-Gang	2040	1500/2350	1460	3500	5330	2140	2085
	LT 35 <sup>2)</sup> TD	70 kW	5-Gang	2005	1500/2240	1495	3500	5330	2140	2140
	LT 40 D	51 kW	5-Gang	2135	1900/2800	1865	4000	5330	2140	2140
	LT 40 TD	70 kW	5-Gang	2150	1900/2800	1850	4000	5330	2140	2140
	LT 45 D	51 kW	5-Gang	2235	1900/3500	2365	4600	5330	2140	2140
LT 45 TD	70 kW	5-Gang	2250	1900/3500	2350	4600	5330	2140	2140	
LT 50	66 kW	5-Gang	2250	1900/3500	2750	5000	5330	2140	2140	
<b>Doppelkabine Radstand 3650 mm</b>	LT 40 D	51 kW	5-Gang	2355	1900/2800	1645	4000	6560	2140	2115
	LT 40 TD	70 kW	5-Gang	2370	1900/2800	1630	4000	6560	2140	2115
	LT 45 D	51 kW	5-Gang	2355	1900/3500	2245	4600	6560	2140	2115
	LT 45 TD	70 kW	5-Gang	2370	1900/3500	2230	4600	6560	2140	2115
	LT 50 D	51 kW	5-Gang	2355	1900/3500	2645	5000	6560	2140	2115
	LT 50 TD	70 kW	5-Gang	2370	1900/3500	2630	5000	6560	2140	2115
	LT 55 D	51 kW	5-Gang	2355	1950/3700	3245	5600	6560	2140	2185
LT 55 TD	70 kW	5-Gang	2370	1950/3700	3230	5600	6560	2140	2185	
<b>Tieflader mit Doppelkabine Radstand 2950 mm</b>	LT 28 Kat.	69 kW	5-Gang	1875	1500/1680	926	2800	5330	2140	2140
	LT 28 D	51 kW	5-Gang	1930	1500/1680	870	2800	5330	2140	2140
	LT 28 TD	70 kW	5-Gang	1945	1500/1680	855	2800	5330	2140	2140
	LT 31 Kat.	69 kW	5-Gang	1905	1500/1940	1295	3200	5330	2140	2140
	LT 31 D	51 kW	5-Gang	1960	1500/1940	1240	3200	5330	2140	2140
	LT 31 TD	70 kW	5-Gang	1975	1500/1940	1225	3200	5330	2140	2140
	LT 35 <sup>2)</sup>	69 kW	5-Gang	1925	1500/2240	1575	3500	5330	2140	2140
	LT 35 <sup>2)</sup> D	51 kW	5-Gang	1980	1500/2240	1520	3500	5330	2140	2140
	LT 35 <sup>2)</sup> TD	70 kW	5-Gang	1995	1500/2240	1505	3500	5330	2140	2140

<sup>1)</sup> Durch Sonderausstattungen kann sich das Leergewicht des Fahrzeuges erhöhen, wodurch die mögliche Nutzlast entsprechend verringert wird.

<sup>2)</sup> Zwillingsbereifung

<sup>3)</sup> Einfachbereifung

Die angegebenen Höhenwerte können je nach Ausstattung um ca. ± 50 mm abweichen.

# Bergsteigefähigkeiten

Laderaum/Ladefläche			Laderaum ohne/mit Plane m <sup>2</sup>	Lade- fläche m <sup>2</sup>	Hinterachsübersetzungen								Bergsteige- fähigkeiten in % <sup>2)</sup>
Länge mm	Breite mm	Höhe mm			39:8	40:9	41:7	41:10	43:8	45:7	53:13	53:14	
2515	2015	400	2,03/9,12	5,07	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	-	61/56/50
2515	2015	400	2,03/9,12	5,07	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	-	41/36/33
2515	2015	400	2,03/9,12	5,07	-	4,44	-	-	-	-	4,08	-	63/50
2515	2015	400	2,03/9,12	5,07	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	-	51/46/41
2515	2015	400	2,03/9,12	5,07	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	-	34/31/28
2515	2015	400	2,03/9,12	5,07	-	4,44	-	-	-	-	4,08	-	46/41
2515	2015	400	2,03/9,12	5,07	4,08	4,44	-	4,10	-	-	-	-	46/41/38
2515	2015	400	2,03/9,12	5,07	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	-	44/39/36
2515	2015	400	2,03/9,12	5,07	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	-	32/28/25
2515	2015	400	2,03/9,12	5,07	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	-	30/27/24
2515	2015	400	2,03/9,12	5,07	4,88	4,44	-	-	-	-	4,08	-	46/42/38
2515	2015	400	2,03/9,12	5,07	4,88	4,44	-	-	-	-	4,08	-	44/39/36
2515	2015	400	2,03/9,12	5,07	4,88	-	5,86	-	5,38	-	-	-	30/36/33
2515	2015	400	2,03/9,12	5,07	4,88	4,44	-	-	5,38	-	4,08	-	48/42/54/38
2515	2015	400	2,03/9,12	5,07	4,88	-	5,86	-	5,38	-	-	-	26/32/29
2515	2015	400	2,03/9,12	5,07	4,88	4,44	5,86	-	5,38	-	4,08	-	40/36/50/45/32
2515	2015	400	2,03/9,12	5,07	4,88	4,44	-	-	5,38	-	4,08	-	36/33/41/30
3750	2015	400	3,02/9,12	7,6	4,88	-	5,86	-	5,38	-	-	-	30/36/33
3750	2015	400	3,02/9,12	7,6	4,88	4,44	-	-	5,38	-	4,08	-	48/42/54/38
3750	2015	400	3,02/9,12	7,6	4,88	-	5,86	-	5,38	-	-	-	26/32/29
3750	2015	400	3,02/9,12	7,6	4,88	4,44	5,86	-	5,38	-	4,08	-	40/36/50/45/32
3750	2015	400	3,02/9,12	7,6	-	-	5,86	-	5,38	-	-	-	29/26
3750	2015	400	3,02/9,12	7,6	4,88	4,44	-	-	5,38	-	4,08	-	36/33/41/30
3750	2015	400	3,02/9,12	7,6	-	-	-	-	-	6,43	-	-	26
3750	2015	400	3,02/9,12	7,6	4,88	-	-	-	5,38	-	-	-	30/33
2515	2015	400	2,03/9,12	5,07	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	-	61/56/50
2515	2015	400	2,03/9,12	5,07	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	-	41/36/33
2515	2015	400	2,03/9,12	5,07	-	4,44	-	-	-	-	4,08	-	63/50
2515	2015	400	2,03/9,12	5,07	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	-	51/46/41
2515	2015	400	2,03/9,12	5,07	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	-	34/31/28
2515	2015	400	2,03/9,12	5,07	-	4,44	-	-	-	-	4,08	-	46/41
2515	2015	400	2,03/9,12	5,07	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	-	44/39/36
2515	2015	400	2,03/9,12	5,07	4,88	4,44	-	4,10	-	-	-	-	30/27/24
2515	2015	400	2,03/9,12	5,07	4,88	4,44	-	-	-	-	4,08	-	44/40/36

<sup>2)</sup> Gerechnete Bergsteigefähigkeiten bei voller Nutzlast auf guter Straße.

# Motoren- und Getriebeangebot/Gewichte/Abmessungen

	Modell	Motor- angebot	Getriebe- angebot	Leergewicht <sup>1)</sup> mit Fahrer kg	Zul. Achslasten vorn/hinten kg	Trag- fähigkeit kg	Zul. Gesamt- gewicht kg	Außenabmessungen		
								Länge mm	Breite mm	Höhe mm
<b>Fahrgestell mit Fahrerhaus Radstand 2500 mm</b>	LT 28 D	51 kW	5-Gang	1515	1500/1680	1285	2800	4795	2040	2110
	LT 28 TD	70 kW	5-Gang	1530	1500/1680	1270	2800	4795	2040	2110
	LT 31 Kat.	69 kW	5-Gang	1510	1500/1940	1690	3200	4795	2040	2110
	LT 31 D	51 kW	5-Gang	1565	1500/1940	1635	3200	4795	2040	2110
	LT 31 TD	70 kW	5-Gang	1580	1500/1940	1620	3200	4795	2040	2110
	LT 35 <sup>2)</sup> Kat.	69 kW	5-Gang	1565	1500/2300	1935	3500	4795	2050	2115
	LT 35 <sup>2)</sup> D	51 kW	5-Gang	1620	1500/2300	1880	3500	4795	2050	2115
	LT 35 <sup>E</sup> D	51 kW	5-Gang	1585	1500/2240	1915	3500	4795	2040	2130
	LT 35 <sup>2)</sup> TD	70 kW	5-Gang	1635	1500/2300	1865	3500	4795	2040	2115
	LT 35 <sup>E</sup> TD	70 kW	5-Gang	1600	1500/2240	1900	3500	4795	2040	2130
<b>Fahrgestell mit Fahrerhaus Radstand 2950 mm</b>	LT 28 Kat.	69 kW	5-Gang	1495	1500/1680	1305	2800	5245	2040	2110
	LT 28 D	51 kW	5-Gang	1550	1500/1680	1250	2800	5245	2040	2110
	LT 28 TD	70 kW	5-Gang	1565	1500/1680	1235	2800	5245	2040	2110
	LT 31 Kat.	69 kW	5-Gang	1545	1500/1940	1655	3200	5245	2040	2110
	LT 31 D	51 kW	5-Gang	1600	1500/1940	1600	3200	5245	2040	2110
	LT 31 TD	70 kW	5-Gang	1615	1500/1940	1585	3200	5245	2040	2110
	LT 35 <sup>2)</sup> Kat.	69 kW	5-Gang	1600	1500/2300	1900	3500	5245	2050	2115
	LT 35 <sup>2)</sup> Kat.	69 kW	5-Gang	1565	1500/2240	1935	3500	5245	2050	2115
	LT 35 <sup>2)</sup> D	51 kW	5-Gang	1655	1500/2300	1845	3500	5245	2050	2115
	LT 35 <sup>2)</sup> D	51 kW	5-Gang	1620	1500/2240	1880	3500	5245	2040	2115
	LT 35 <sup>2)</sup> TD	70 kW	5-Gang	1670	1500/2300	1830	3500	5245	2050	2115
	LT 35 <sup>2)</sup> TD	70 kW	5-Gang	1635	1500/2240	1865	3500	5245	2040	2115
	LT 40 D	51 kW	5-Gang	1800	1900/2800	2200	4000	5245	2050	2120
	LT 40 TD	70 kW	5-Gang	1815	1900/2800	2185	4000	5245	2050	2120
	LT 45 D	51 kW	5-Gang	1800	1900/3100	2800	4600	5245	2050	2120
	LT 45 TD	70 kW	5-Gang	1815	1900/3100	2785	4600	5245	2050	2120
	LT 50 D	51 kW	5-Gang	1905	1900/3500	3095	5000	5245	2050	2120
	LT 50 TD	70 kW	5-Gang	1920	1900/3500	3080	5000	5245	2050	2120
LT 55 D	51 kW	5-Gang	1905	1950/3700	3695	5600	5245	2050	2190	
LT 55 TD	70 kW	5-Gang	1920	1950/3700	3680	5600	5245	2050	2190	
<b>Fahrgestell mit Fahrerhaus Radstand 3650 mm</b>	LT 40 D	57 kW	5-Gang	1995	1900/2800	2005	4000	6160	2050	2115
	LT 40 TD	70 kW	5-Gang	2010	1900/2800	1990	4000	6160	2050	2115
	LT 45 D	51 kW	5-Gang	1995	1900/3100	2605	4600	6160	2050	2115
	LT 45 TD	70 kW	5-Gang	2010	1900/3100	2590	4600	6160	2050	2115
	LT 50 D	51 kW	5-Gang	1995	1900/3500	3005	5000	6160	2050	2115
	LT 50 TD	70 kW	5-Gang	2010	1900/3500	2990	5000	6160	2050	2115
	LT 55 D	51 kW	5-Gang	1995	1950/3700	3605	5600	6160	2050	2185
	LT 55 TD	70 kW	5-Gang	2010	1950/3700	3590	5600	6160	2050	2185

Innenabmessungen, Ladeflächen, Laderäume, Höchstgeschwindigkeiten, Bergstiegefähigkeiten und Kraftstoffverbräuche der hier behandelten Modelle sind abhängig von dem nachträglichen Sonderaufbau

<sup>1)</sup> Durch Sonderausstattungen kann sich das Leergewicht des Fahrzeuges erhöhen, wodurch die mögliche Nutzlast entsprechend verringert wird.

<sup>2)</sup> Zwillingbereifung  
<sup>3)</sup> Einfachbereifung

Die angegebenen Höhenmaße können je nach Ausstattung um ca. ± 50 mm abweichen.



# Motoren- und Getriebeangebot/Gewichte/Abmessungen

	Modell	Motor- angebot	Getriebe- angebot	Leergewicht <sup>1)</sup> mit Fahrer kg	Zul. Achslasten vorn/hinten kg	Trag- fähigkeit kg	Zul. Gesamt- gewicht kg	Außenabmessungen		
								Länge mm	Breite mm	Höhe mm
<b>Fahrgestell mit Doppelkabine Radstand 2950mm</b>	LT 28 Kat.	69 kW	5-Gang	1670	1500/1680	1130	2800	5245	2040	2140
	LT 28 D	51 kW	5-Gang	1725	1500/1680	1075	2800	5245	2040	2140
	LT 28 TD	70 kW	5-Gang	1740	1500/1680	1060	2800	5245	2040	2140
	LT 31 Kat.	69 kW	5-Gang	1700	1500/1940	1500	3200	5245	2040	2140
	LT 31 D	51 kW	5-Gang	1755	1500/1940	1445	3200	5245	2040	2140
	LT 31 TD	70 kW	5-Gang	1770	1500/1940	1430	3200	5245	2050	2085
	LT 35 <sup>2)</sup> Kat.	69 kW	5-Gang	1755	1500/2350	1745	3500	5245	2050	2085
	LT 35 <sup>3)</sup> Kat.	69 kW	5-Gang	1720	1500/2240	1710	3500	5245	2040	2100
	LT 35 <sup>2)</sup> D	51 kW	5-Gang	1810	1500/2350	1690	3500	5245	2050	2085
	LT 35 <sup>3)</sup> D	51 kW	5-Gang	1775	1500/2240	1725	3500	5245	2040	2100
	LT 35 <sup>2)</sup> TD	70 kW	5-Gang	1825	1500/2240	1675	3500	5245	2040	2085
	LT 35 <sup>3)</sup> TD	70 kW	5-Gang	1790	1500/2240	1710	3500	5245	2040	2100
	LT 40 D	51 kW	5-Gang	1920	1900/2800	2080	4000	5245	2050	2100
	LT 40 TD	70 kW	5-Gang	1935	1900/2800	2065	4000	5245	2050	2100
	LT 45 D	51 kW	5-Gang	2020	1900/3500	2580	4600	5245	2050	2100
	LT 45 TD	70 kW	5-Gang	2035	1900/3500	2565	4600	5245	2050	2100
LT 50 TD	70 kW	5-Gang	2035	1900/3500	2965	5000	5245	2050	2100	
<b>Fahrgestell mit Doppelkabine Radstand 3650 mm</b>	LT 40 D	51 kW	5-Gang	2105	1900/2800	1895	4000	6160	2050	2115
	LT 40 TD	70 kW	5-Gang	2120	1900/2800	1880	4000	6160	2050	2115
	LT 45 D	51 kW	5-Gang	2105	1900/3500	2495	4600	6160	2050	2115
	LT 45 TD	70 kW	5-Gang	2120	1900/3500	2480	4600	6160	2050	2115
	LT 50 D	51 kW	5-Gang	2105	1900/3500	2895	5000	6160	2050	2115
	LT 50 TD	70 kW	5-Gang	2120	1900/3500	2880	5000	6160	2050	2115
	LT 55 D	51 kW	5-Gang	2105	1950/3700	3495	5600	6160	2050	2185
	LT 55 TD	70 kW	5-Gang	2120	1950/3700	3480	5600	6160	2050	2185


Innenabmessungen, Ladeflächen, Laderäume, Höchstgeschwindigkeiten, Bergsteigefähigkeiten und Kraftstoffverbräuche der hier behandelten Modelle sind abhängig von dem nachträglichen Sonderaufbau.

<sup>1)</sup> Durch Sonderausstattungen kann sich das Leergewicht des Fahrzeuges erhöhen, wodurch die mögliche Nutzlast entsprechend verringert wird.


<sup>2)</sup> Zwillingbereifung

<sup>3)</sup> Einfachbereifung


Die angegebenen Höhenmaße können je nach Ausstattung um ca. ± 50 mm abweichen.

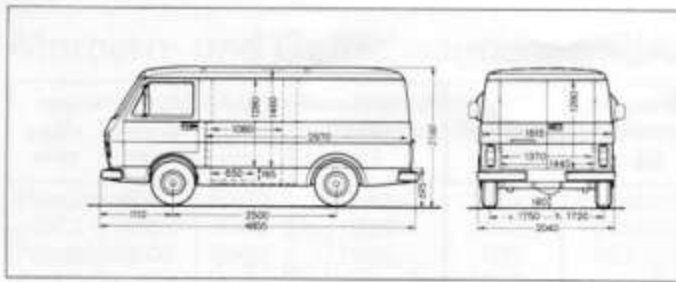


Kastenwagen LT 28/31/35

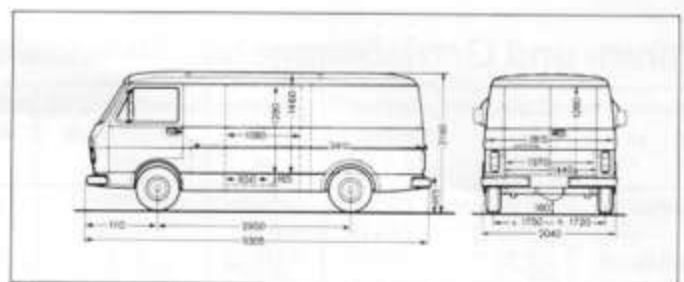


Kastenwagen LT 28/31/35

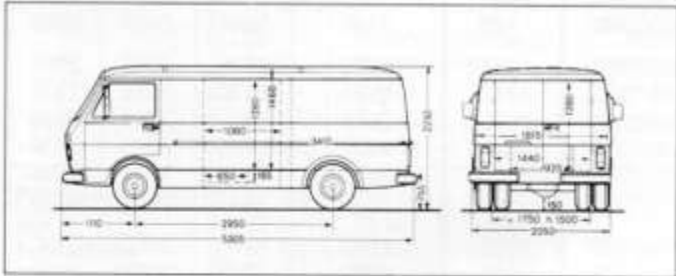


Kastenwagen LT 40/45

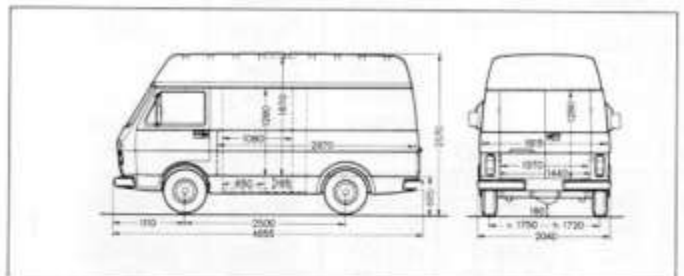


Hochraum-Kastenwagen LT 28/31/35

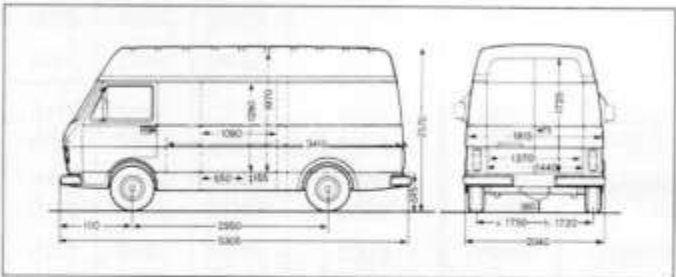


Hochraum-Kastenwagen LT 28/31/35

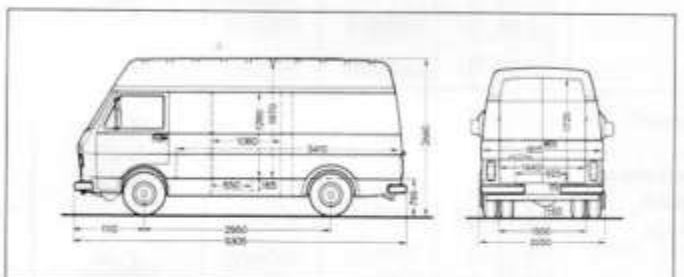


Hochraum-Kastenwagen LT 40/45

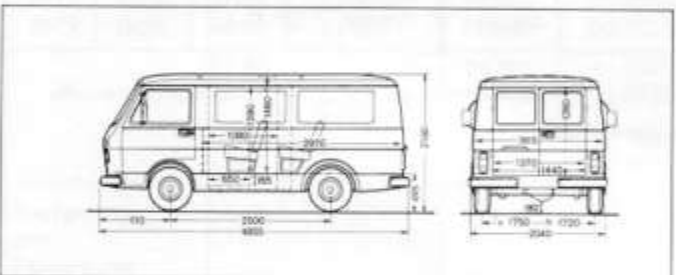


Kombi LT 28

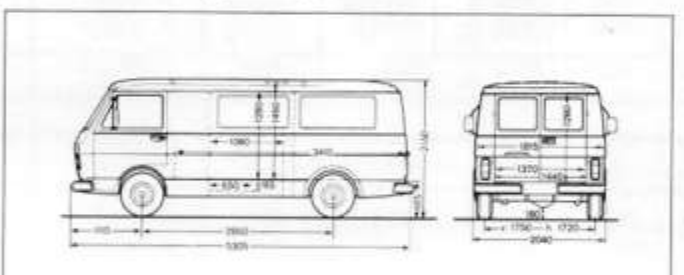


Kombi LT 28

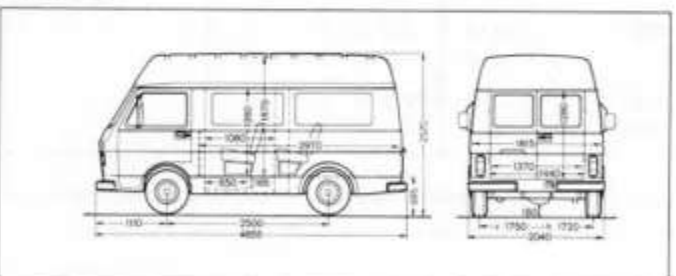


Hochraum-Kastenwagen LT 28

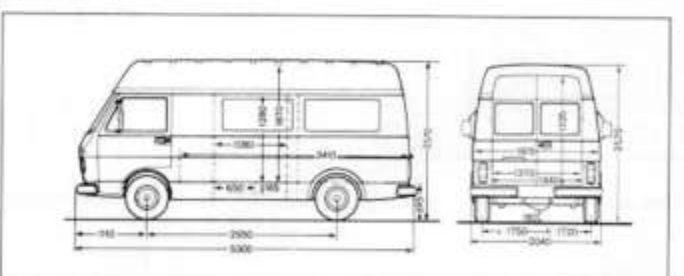

Hochraum-Kombi LT 28

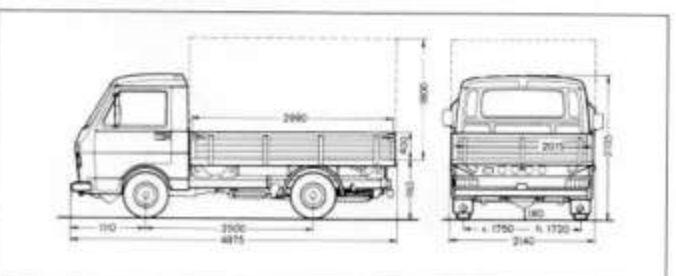


Pritschenwagen LT 28/31/35

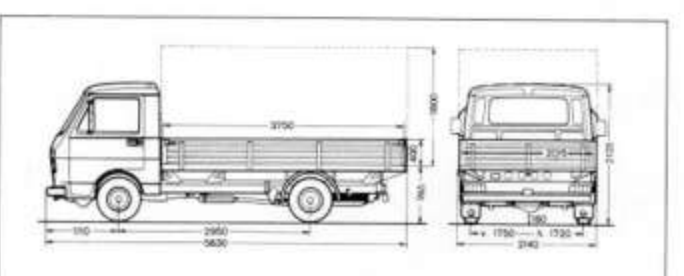


Pritschenwagen LT 28/31/35


Höhenmaße ± 50 mm

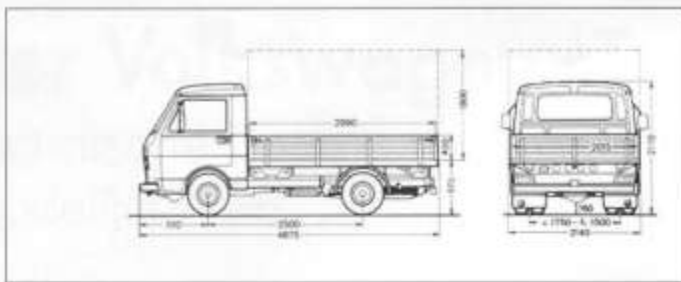


Pritschenwagen LT 35

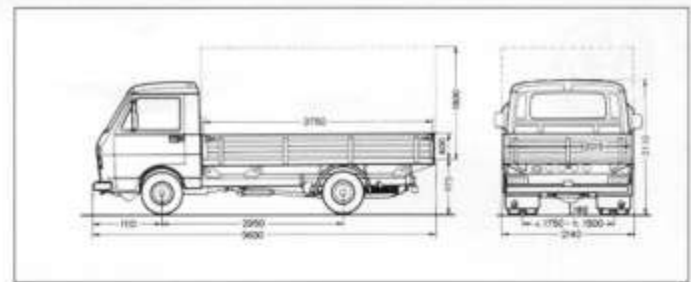


Pritschenwagen LT 35

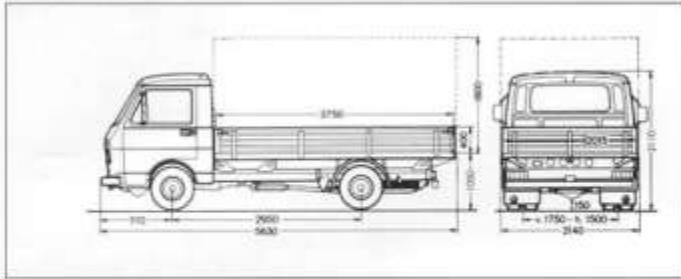


Pritschenwagen LT 40/45/50/55

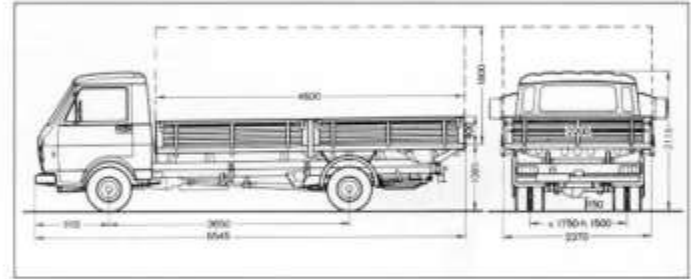


Pritschenwagen LT 40/45/50/55

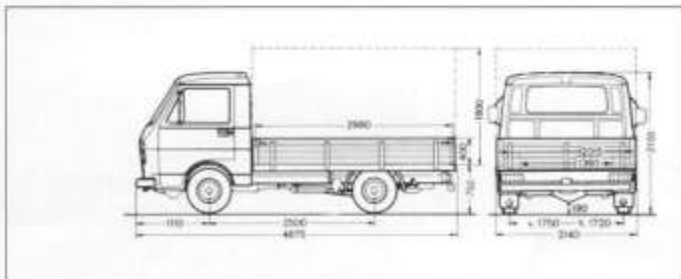


Tieflader LT 28/31/35

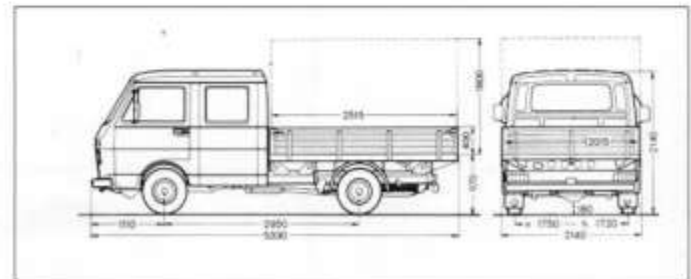


Doppelkabine LT 28/31/35

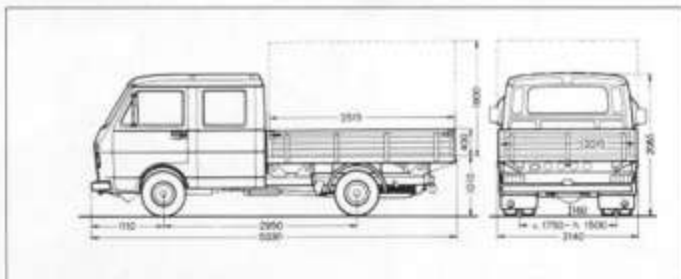


Doppelkabine LT 35

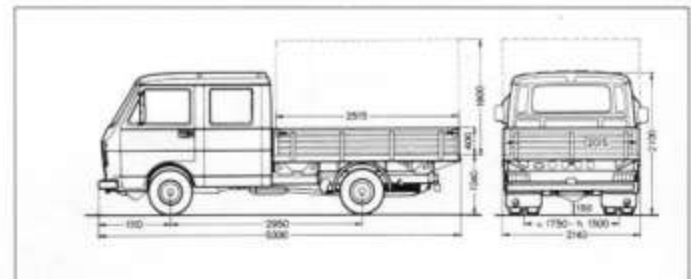


Doppelkabine LT 40/45/50/55

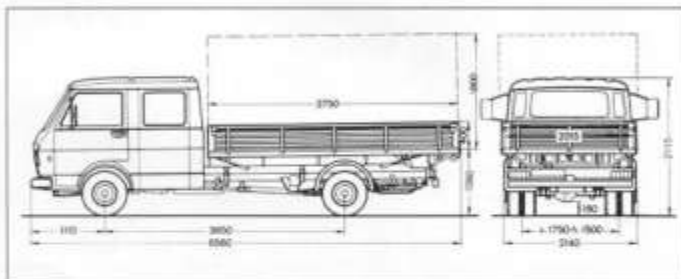


Doppelkabine LT 40/45/50/55

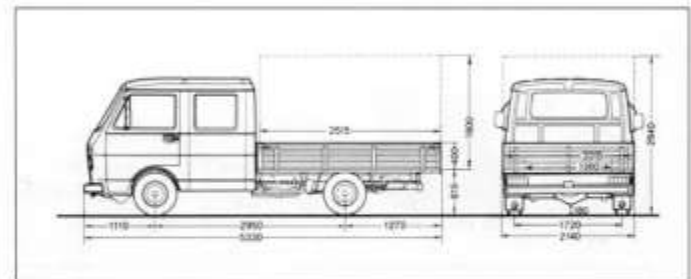

Tieflader mit Doppelkabine LT 28/31/35

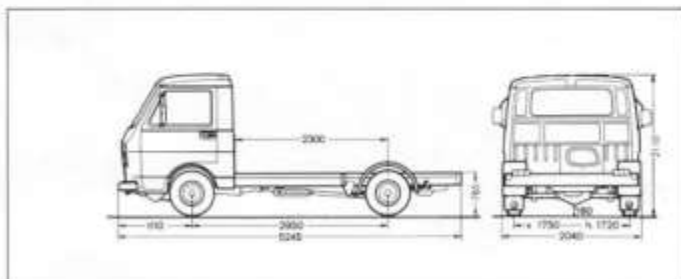

Fahrgestell mit Fahrerhaus LT 28/31/35

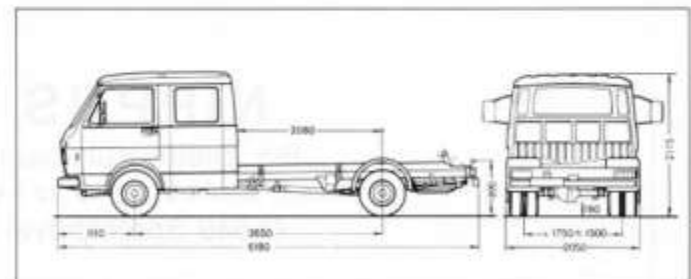

Fahrgestell mit Doppelkabine LT 40/45/50/55



**Volkswagen.  
da weiß man,  
was man hat.**

**Dieses Papier wurde  
aus chlorfrei gebleichtem  
Zellstoff hergestellt.**

Sämtliche Angaben in diesem Katalog entsprechen den zum Zeitpunkt des Drucks vorhandenen Kenntnissen. Sie können sich bis zum Kauf ändern. Die Abbildungen enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören.

Bei Ihrem Partner für Volkswagen:

**NIPPUS**

**Inh. Dieter Kuhlmann**

**Bochumer Str. 4 a, Tel. 0 23 24 / 75 68**

**45549 Sprockhövel**